



LUX ELEMENTS®-TUB

Линейный слив воды

TUB-LINE – душевые поддоны на уровне пола для линейного слива воды

Душевые поддоны на уровне пола из жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды, квадратной или прямоугольной формы, оснащены уплотненными сточными желобами и облицовываемыми отверстиями для ревизий (или без них). В комплекте со всеми душевыми поддонами TUB-LINE предлагается соответствующий элемент основания.

Соответствующие отводные штуцеры с большим объемом стока (см. технический паспорт TUB) представлены в вертикальном и горизонтальном исполнении, оба DN 50, с сифоном. Остальные принадлежности см. на стр. 71.




TUB-LINE 70 Q4 900

TUB-LINE 70

Страница 78

- различные форматы с односторонним и четырехсторонним спусками;
- отдельный отводной штуцер (вертикальный или горизонтальный);
- вращающийся ребристый желоб: поверхность из нержавеющей стали с возможностью облицовывания или сатинированная;
- облицовываемое отверстие для ревизий.
- свобода выбора облицовки благодаря регулируемой по высоте рамке (10 мм) из нержавеющей стали;
- вариант "S" для большей толщины облицовки.

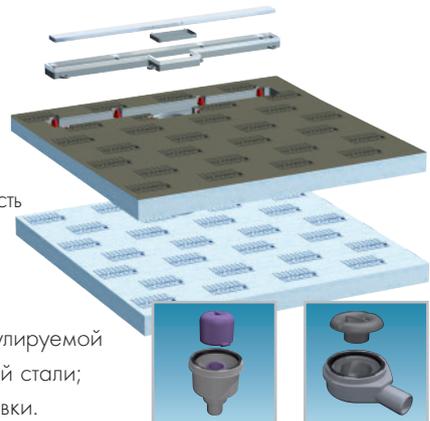


TUB-LINE BASE Q4 900

TUB-LINE BASE

Страница 80

- различные форматы с односторонним и четырехсторонним спусками;
- встроенный сифон;
- отдельный отводной штуцер (вертикальный или горизонтальный);
- вращающийся ребристый желоб: поверхность из нержавеющей стали с возможностью облицовывания или сатинированная.

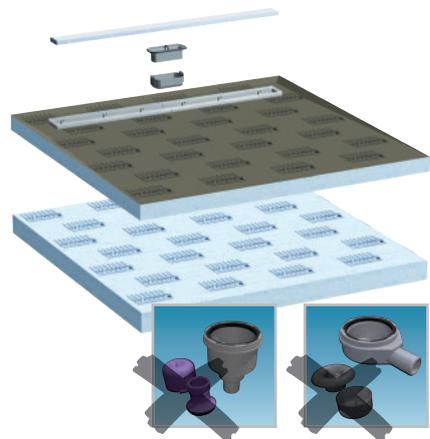


TUB-LINE 40 Q4 900

TUB-LINE 40

Страница 81

- различные форматы с односторонним и четырехсторонним спусками;
- отдельный отводной штуцер (вертикальный или горизонтальный);
- ребристый желоб, поверхность из сатинированной нержавеющей стали
- облицовываемое отверстие для ревизий.

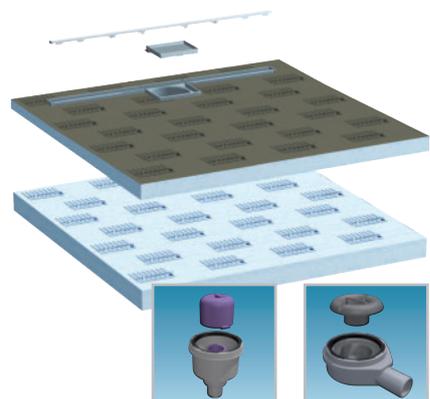

TUB-LINE – несущие элементы желоба и спуска для линейного слива воды



В помещениях, в которых уже смонтирован слив или, например, имеется бесшовный пол, несущий элемент желоба идеально подходит для устройства линейного слива.

Различные модели с уплотненными сточными желобами и облицовываемым отверстием для ревизий (или без него).






TUB-LINE ... RT Страница 82

- различная длина;
- отдельный отводной штуцер, вертикальный или горизонтальный (см. стр. 76);
- две модели желоба: ширина 40 или 70 мм (см. TUB-LINE 70/40)
- облицовываемое отверстие для ревизий.
- дополнительные элементы слива (TUB-LINE ... GK)

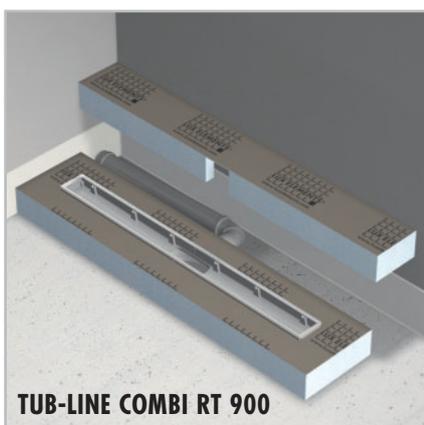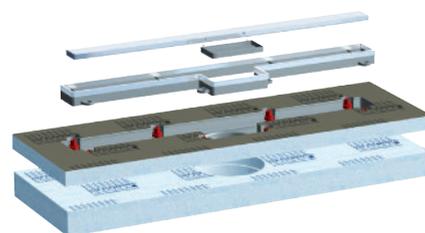

TUB-LINE COMBI Страница 83

- встроенный отводной штуцер (горизонтальный), встроенный сифон;
- исключительно ровная поверхность: высота конструкции составляет всего 70 мм;
- рамка желоба из нержавеющей стали;
- вращающийся ребристый желоб: поверхность с возможностью облицовывания или сатинированная из нержавеющей стали;
- встроенный присоединительный элемент для надежной защиты сточной трубы;
- встроенное колено НТК с шарнирным соединением;
- дополнительные элементы слива (TUB-LINE COMBI ... GK)

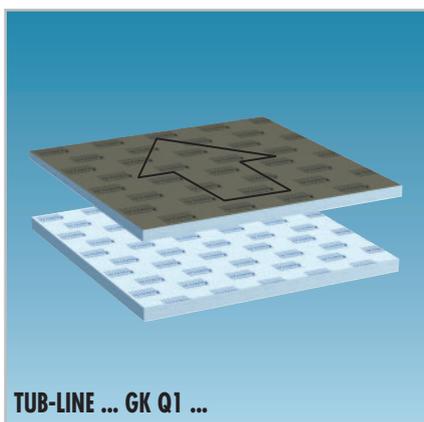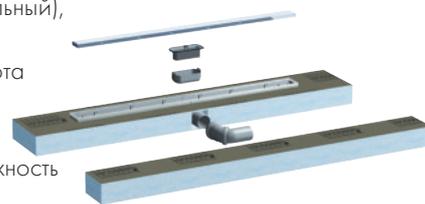

TUB-LINE ... GK Страница 82/83

- заменяет бесшовный пол и не требует длительного времени для высыхания;
- универсальное применение, возможность обрезки по длинной стороне;
- может использоваться с одной или с двух сторон несущего элемента желоба;
- соответствующие монтажные аксессуары.





TUB-LINE 70

Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола с герметизированным сточным желобом

Элементы душевого поддона на уровне пола из жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды, включая элемент основания, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм или 70 x 850 мм. Поперечное ребро и рамка выполнены из нержавеющей стали.

Дизайн поперечного ребра

Благодаря вращающемуся ребристому желобу система может быть установлена в двух дизайнерских вариантах. Поверхность одной стороны представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, а другая сторона может быть облицована керамической плиткой, соответствующей душевому поддону. Определить необходимую сторону можно путем простого вращения.

Облицовываемое отверстие для ревизий

Элементы душевого поддона TUB-LINE 70 легко чистить благодаря специальному отверстию для ревизий. Замок открывается при помощи специального ключа, входящего в комплект поставки, после чего крышку можно извлечь.

Толщина облицовки

Высота рамки/ребра регулируется в пределах 10 мм, поэтому может использоваться как в сочетании с мозаикой, так и с природным камнем. Для модели TUB-LINE 70 также предлагается "более тонкий" вариант (S), который позволяет использовать керамическую плитку еще большей толщины.

Варианты слива


На выбор предлагаются два варианта слива: 4-сторонний слив проходит от наружной кромки до желоба, что исключает необходимость резки керамической плитки для использования над душевым поддоном. Также можно использовать 1-сторонний слив к желобу.

Система слива с большим объемом стока

см. стр. 76.





TUB-LINE 70 – высочайшее качество исполнения сточных желобов



Один желоб – два варианта дизайна




Простота очистки и технического обслуживания благодаря отверстию для ревизий




Возможность регулирования по высоте для оптимальной подгонки к толщине облицовки


Варианты дизайна и слива




TUB-LINE 70 Q4 900 ...
квадратная форма / 4-сторонний слив



TUB-LINE 70 Q1 900 ...
квадратная форма / 1-сторонний слив



TUB-LINE 70 R4 1200/900 ...
прямоугольная форма / 4-сторонний слив



TUB-LINE 70 R1 1200/900 ...
прямоугольная форма / 1-сторонний слив

Толщина облицовки и высота конструкции

■ TUB-LINE 70 Q... и TUB-LINE 70 R...



Толщина облицовки

Толщина облицовки (плитка + клей) для:

- душевого поддона составляет не менее 5 мм, макс. 15 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 20 мм;
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

Высота конструкции

- Монтаж горизонтального спуска с элементом основания:

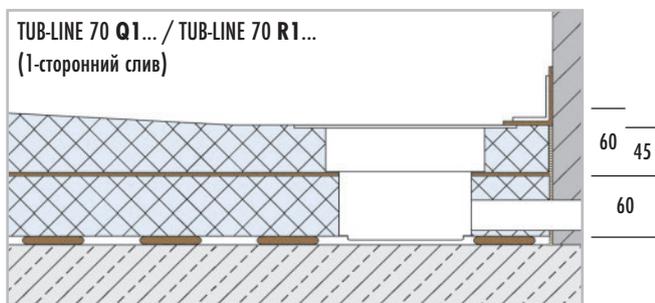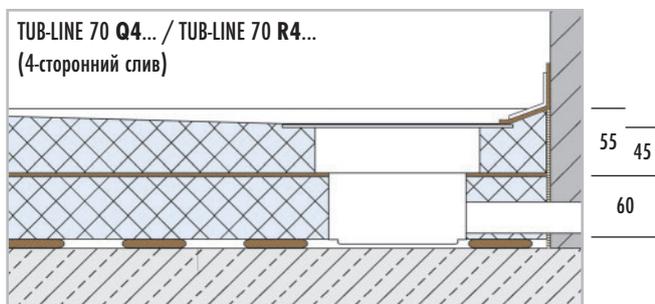

- Монтаж вертикального слива с элементом основания осуществляется на одной высоте.
- Во время монтажа вертикального слива без элемента основания общая высота уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

■ TUB-LINE 70 Q... S и TUB-LINE 70 R... S

= "более тонкий" вариант (S)



Толщина облицовки

Толщина облицовки (плитка + клей) для:

- душевого поддона составляет не менее 14 мм, макс. 24 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 20 мм;
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

Высота конструкции

- Монтаж горизонтального спуска с элементом основания:

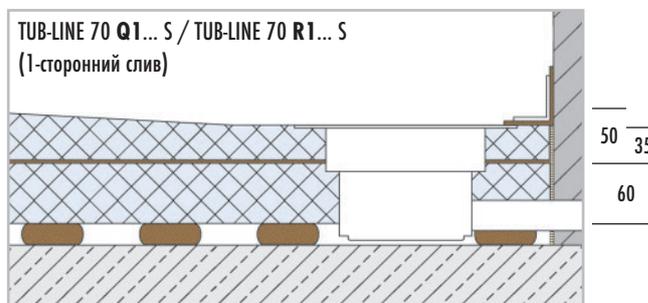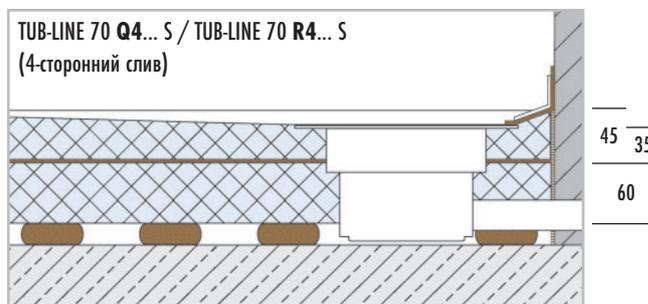

- Монтаж вертикального слива с элементом основания осуществляется на одной высоте.
- Во время монтажа вертикального слива без элемента основания общая высота уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки. Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB-LINE.



TUB-LINE BASE

Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола с герметизированным сточным желобом

Элементы душевого поддона на уровне пола из жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды, включая элемент основания, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм, поперечное ребро и рамку из нержавеющей стали.

Дизайн поперечного ребра

Благодаря вращающемуся ребристому желобу система может быть установлена в двух дизайнерских вариантах. Поверхность одной стороны представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, а другая сторона может быть облицована керамической плиткой, соответствующей душевому поддону. Определить необходимую сторону можно путем простого вращения (см. стр. 78).

Толщина облицовки

Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE BASE для:

- душевого поддона составляет 11 мм;
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.



Варианты слива

На выбор предлагаются два варианта слива: 4-сторонний слив проходит от наружной кромки до желоба, что исключает необходимость резки керамической плитки для использования над душевым поддоном. Также можно использовать 1-сторонний слив к желобу.

Система слива с большим объемом стока

см. стр. 76.



В желоб уже интегрирован суженный сифон, поэтому требуется осуществить монтаж только отводного штуцера.

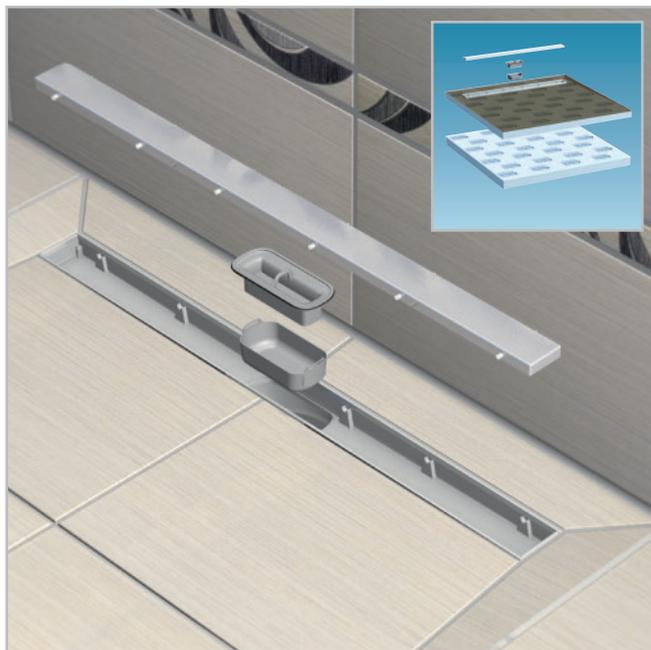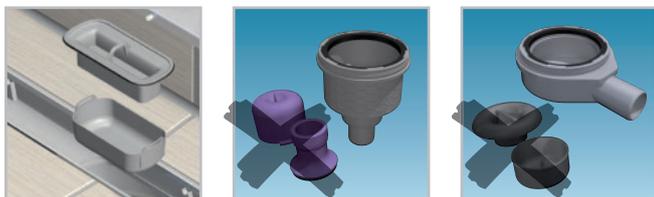

TUB-LINE BASE

Высота конструкции

- Монтаж горизонтального слива с элементом основания:

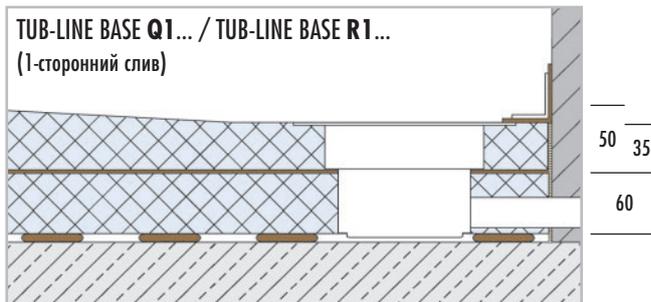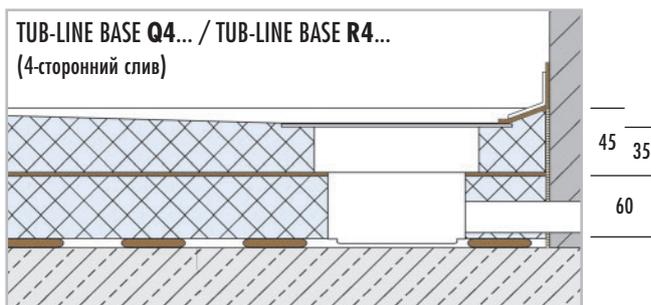

- Монтаж вертикального слива с элементом основания осуществляется на одной высоте.
- Во время монтажа вертикального слива без элемента основания общая высота уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки. Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB-LINE.

TUB-LINE 40

Душевой поддон из жестко-вспененного полистирола с герметизированным сточным желобом

Элементы душевого поддона на уровне пола из жестко-вспененного полистирола для линейного слива воды, включая элемент основания высотой 60 мм, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм или 40 x 850 мм. Поперечное ребро изготовлено из нержавеющей стали.

Дизайн поперечного ребра

Поверхность узкого поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь.

облицовываемое отверстие для ревизий

Элементы душевого поддона TUB-LINE 40 легко чистить благодаря специальному отверстию для ревизий. Замок открывается при помощи специального ключа, входящего в комплект поставки, после чего крышку можно извлечь.

Толщина облицовки

Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE 40 для:


- душевого поддона составляет 11 мм;
- облицовываемого отверстия для ревизий составляет 11 мм;

Варианты спуска

На выбор предлагаются два варианта спуска: 4-сторонний слив проходит от наружной кромки до желоба, что исключает необходимость резки керамической плитки для использования над душевым поддоном. Также можно использовать 1-сторонний слив к желобу (см. стр. 79).

Система спуска с большим объемом стока



см. стр. 76.

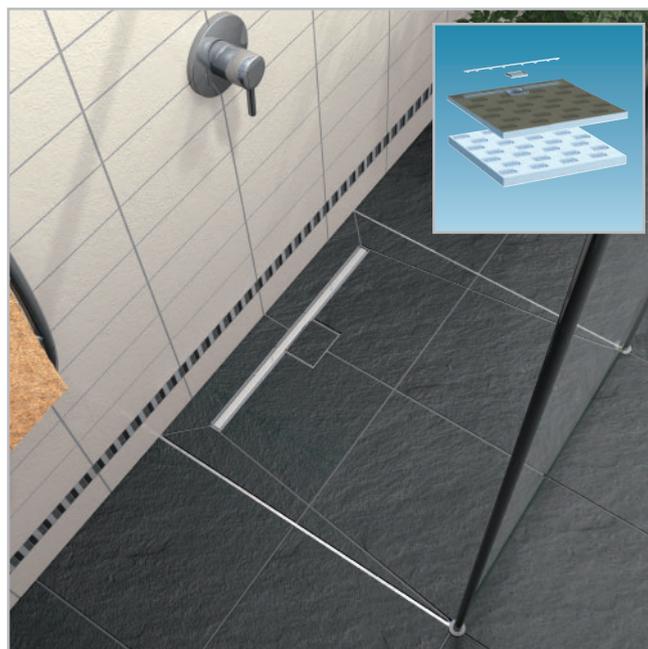

TUB-LINE 40 – скромная и изящная альтернатива.

Высота конструкции

- Монтаж горизонтального спуска с элементом основания:

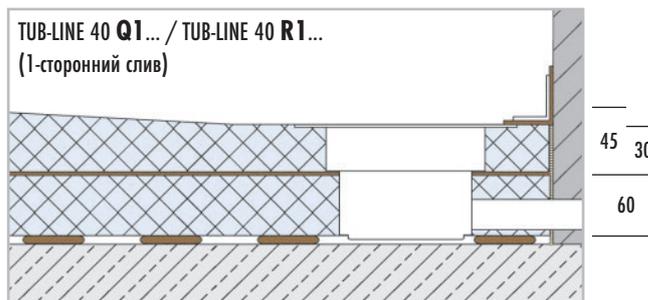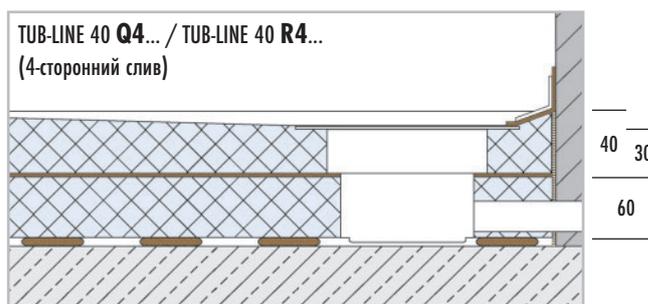

- Монтаж вертикального спуска с элементом основания осуществляется на одной высоте.
- Во время монтажа вертикального спуска без элемента основания общая высота уменьшается на высоту элемента основания (= 60 мм).

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки. Более подробную информацию см. в техническом паспорте TUB-LINE.



TUB-LINE ... RT

Несущие элементы желоба и спуска

Доступно с двумя вариантами оснащения желоба:

TUB-LINE 70 RT

Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола с герметизированным сточным желобом (70 x 750 мм или 70 x 850 мм), поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм). В комплект также входит элемент основания высотой 60 мм.

Формат	Размеры*	Желоб
TUB-LINE 70 RT 900 S	900 x 300 x 35 мм	70 x 750 мм
TUB-LINE 70 RT 1200 S	1200 x 300 x 35 мм	70 x 850 мм

Толщина облицовки

- Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE 70 RT для:
 - душевого поддона составляет не менее 14 мм, макс. 24 мм;
 - облицовываемого отверстия для ревизий составляет 20 мм;
 - облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

TUB-LINE 40 RT

Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола с герметизированным сточным желобом (40 x 750 мм или 40 x 850 мм), поперечное ребро из сатинированной нержавеющей стали, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой и имеет систему замыкания. В комплект также входит элемент основания высотой 60 мм.

Формат	Размеры*	Желоб
TUB-LINE 40 RT 900	900 x 300 x 30 мм	40 x 750 мм
TUB-LINE 40 RT 1200	1200 x 300 x 35 мм	40 x 850 мм

Толщина облицовки

- Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE 40 RT для:
 - душевого поддона составляет 11 мм;
 - облицовываемого отверстия для ревизий составляет 11 мм;

Система спуска с большим объемом стока см. на стр. 76.


* высота без элемента основания



Соответствующие элементы спуска

Для всех несущих элементов желоба TUB-LINE ... RT дополнительно предлагаются соответствующие элементы спуска TUB-LINE ... GK. Они могут использоваться с одной или с двух сторон несущего элемента

желоба. При необходимости их можно обрезать по длинной стороне, чтобы подогнать, к примеру, под нишу.

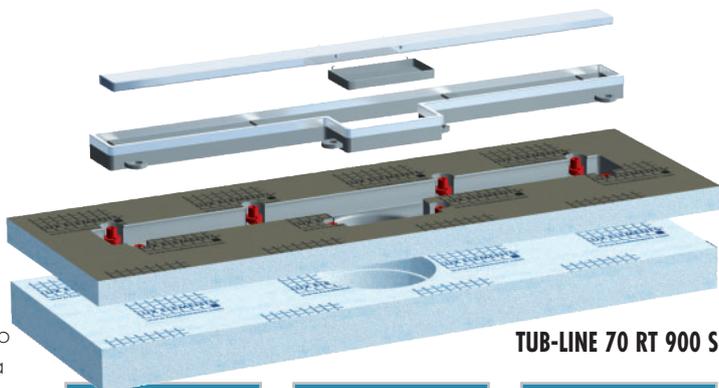

TUB-LINE 70 RT 900 S



TUB-LINE 70 RT 1200 S




TUB-LINE 40 RT 900





TUB-LINE 40 RT 1200


Комбинационные возможности



Высота конструкции

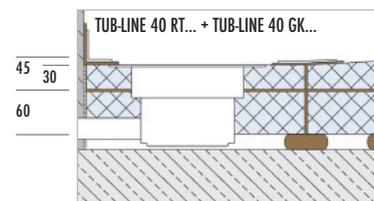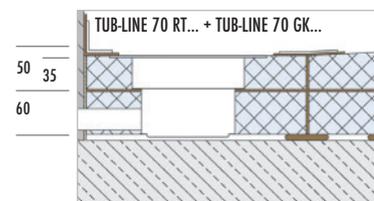

Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки.



TUB-LINE ... GK Q1 ...



TUB-LINE ... GK R1 ...

TUB-LINE COMBI

Несущие элементы желоба и спуска

Плоский несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола с герметизированным сточным желобом (70 x 750 мм или 70 x 850 мм), включая встроенный горизонтальный отводной штуцер. Поперечное ребро и рамка выполнены из нержавеющей стали.

Этот продукт чаще всего используется в конструкциях с небольшой высотой, например, во время ремонта старых жилых домов.

Формат	Размеры	Желоб
TUB-LINE COMBI RT 900	900 x 200 x 70 мм	70 x 750 мм
TUB-LINE COMBI RT 1200	1200 x 200 x 70 мм	70 x 850 мм

Дизайн поперечного ребра

Благодаря вращающемуся ребристому желобу система может быть установлена в двух дизайнерских вариантах. Поверхность одной стороны представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, а другая сторона может быть облицована керамической плиткой, соответствующей душевому поддону. Определить необходимую сторону можно путем простого вращения (см. стр. 78).

Толщина облицовки

Толщина облицовки (плитка + клей) для TUB-LINE COMBI для

- душевого поддона составляет 11 мм
- облицовываемой защиты желоба из нержавеющей стали составляет 12 мм.

Присоединительный элемент с коленом НТК





В комплект поставки TUB-LINE COMBI входят присоединительный элемент и колено НТК. Присоединительный элемент имеет усиленную поверхность и служит для надежной защиты сточной трубы. Входящее в комплект поставки колено НТК с шарнирным соединением позволяет установить угол в диапазоне 0–87°.

Соответствующие элементы спуска

Для всех несущих элементов желоба TUB-LINE COMBI дополнительно предлагаются соответствующие элементы спуска TUB-LINE COMBI GK... . Они могут использоваться с одной или с двух сторон несущего элемента желоба. При необходимости их можно обрезать по длинной стороне, чтобы подогнать, к примеру, под нишу.



Этапы обработки

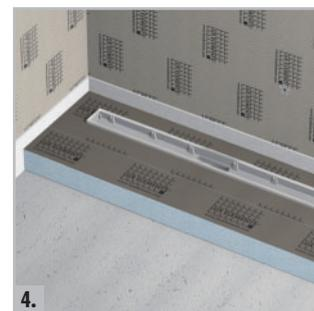

1. Обрезать присоединительный элемент при помощи универсального ножа в зависимости от направления трубы. / 2. После монтажа сточной трубы при помощи колена НТК она будет надежно защищена присоединительным элементом / 3. + 4. Монтаж присоединительного элемента (в зависимости от направления трубы) возможен как со стороны стены, так и ближе к центру помещения.


Высота конструкции



Примечание: Размер в миллиметрах. Размеры без клеевого слоя и керамической плитки.



Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70




Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 750 мм по короткой стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатирированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм).					
Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения			
 LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5-15 мм	900 x 900 x 45/55 мм Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект			
 LTUBE9004	TUB-LINE 70 Q1 900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5-15 мм	900 x 900 x 45/60 мм Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект			
 LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14-24 мм	900 x 900 x 35/45 мм Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект			
 LTUBE9104	TUB-LINE 70 Q1 900 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14-24 мм	900 x 900 x 35/50 мм Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект			
 LTUBE9010	TUB-LINE 70 Q4 900-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5-15 мм	900-1000 x 900-1000 x 45/55 мм Элемент основания 900-1000 x 900-1000 x 60 мм	Комплект			
 LTUBE9011	TUB-LINE 70 Q1 870-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5-15 мм	870-1000 x 870-1000 x 45/60 мм Элемент основания 870-1000 x 870-1000 x 60 мм	Комплект			
 LTUBE9110	TUB-LINE 70 Q4 900-1000 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14-24 мм	900-1000 x 900-1000 x 35/45 мм Элемент основания 900-1000 x 900-1000 x 60 мм	Комплект			
 LTUBE9111	TUB-LINE 70 Q1 870-1000 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14-24 мм	870-1000 x 870-1000 x 35/50 мм Элемент основания 870-1000 x 870-1000 x 60 мм	Комплект			
Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу							
Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
LTUBE9001	TUB-LINE 70 Q4 900	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
LTUBE9004	TUB-LINE 70 Q1 900	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 903 x 125 мм	Штук	9 кг	10 кг
LTUBE9101	TUB-LINE 70 Q4 900 S	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 903 x 125 мм	Штук	9 кг	10 кг
LTUBE9104	TUB-LINE 70 Q1 900 S	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 903 x 125 мм	Штук	7,5 кг	8,5 кг
Информация о групповой упаковке по запросу							

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70



Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 750 мм по короткой стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой, отверстие для ревизии закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм).			
	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения
	LTUBE9012	TUB-LINE 70 R4 1000/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1000 x 900 x 45/55mm Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9013	TUB-LINE 70 R1 1000/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1000 x 900 x 45/60mm Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9112	TUB-LINE 70 R4 1000/900 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1000 x 900 x 35/45 mm Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9113	TUB-LINE 70 R1 1000/900 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1000 x 900 x 35/50 mm Элемент основания 1000 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1200 x 900 x 45/55 mm, Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9005	TUB-LINE 70 R1 1200/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1200 x 900 x 45/60 mm, Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1200 x 900 x 35/45 mm, Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9105	TUB-LINE 70 R1 1200/900 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1200 x 900 x 35/50 mm, Элемент основания 1200 x 900 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9016	TUB-LINE 70 R4 1000-1200/900-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1000-1200 x 900-1000 x 45/55mm Элемент основания 1000-1200 x 900-1000 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9017	TUB-LINE 70 R1 1000-1200/870-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1000-1200 x 870-1000 x 45/60mm Элемент основания 1000-1200 x 870-1000 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9116	TUB-LINE 70 R4 1000-1200/900-1000 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1000-1200 x 900-1000 x 35/45 mm Элемент основания 1000-1200 x 900-1000 x 60 mm	Комплект
	LTUBE9117	TUB-LINE 70 R1 1000-1200/870-1000 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1000-1200 x 870-1000 x 35/50 mm Элемент основания 1000-1200 x 870-1000 x 60 mm	Комплект

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу


Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
LTUBE9012	TUB-LINE 70 R4 1000/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 903 x 125 мм	Штук	11 кг	12 кг
LTUBE9013	TUB-LINE 70 R1 1000/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
LTUBE9112	TUB-LINE 70 R4 1000/900 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
LTUBE9113	TUB-LINE 70 R1 1000/900 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 903 x 125 мм	Штук	8,5 кг	9,5 кг
LTUBE9003	TUB-LINE 70 R4 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	12 кг	13 кг
LTUBE9005	TUB-LINE 70 R1 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	11,5 кг	12,5 кг
LTUBE9103	TUB-LINE 70 R4 1200/900 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	11,5 кг	12,4 кг
LTUBE9105	TUB-LINE 70 R1 1200/900 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.



Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70



Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 850 мм по короткой стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм).			
Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения	
 LTUBE9014	TUB-LINE 70 Q4 1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 - 15 мм	1000 x 1000 x 45/55 мм Элемент основания 1000 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9015	TUB-LINE 70 Q1 1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 - 15 мм	1000 x 1000 x 45/60 мм Элемент основания 1000 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9114	TUB-LINE 70 Q4 1000 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 - 24 мм	1000 x 1000 x 35/45 мм Элемент основания 1000 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9115	TUB-LINE 70 Q1 1000 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 - 24 мм	1000 x 1000 x 35/50 мм Элемент основания 1000 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9022	TUB-LINE 70 Q4 1200	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 - 15 мм	1200 x 1200 x 45/55 мм Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9023	TUB-LINE 70 Q1 1200	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 - 15 мм	1200 x 1200 x 45/60 мм Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9122	TUB-LINE 70 Q4 1200 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 - 24 мм	1200 x 1200 x 35/45 мм Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9123	TUB-LINE 70 Q1 1200 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 - 24 мм	1200 x 1200 x 35/50 мм Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9018	TUB-LINE 70 Q4 1000-1200 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5 - 15 мм	1000-1200 x 1000-1200 x 45/55 мм Элемент основания 1000-1200 x 1000-1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9019	TUB-LINE 70 Q1 970-1200 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 5 - 15 мм	970-1200 x 970-1200 x 45/60 мм Элемент основания 970-1200 x 970-1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9118	TUB-LINE 70 Q4 1000-1200 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14 - 24 мм	1000-1200 x 1000-1200 x 35/45 мм Элемент основания 1000-1200 x 1000-1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9119	TUB-LINE 70 Q1 970-1200 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14 - 24 мм	970-1200 x 970-1200 x 35/50 мм Элемент основания 970-1200 x 970-1200 x 60 мм	Комплект	


Отдельная упаковка / * Информация об упаковке предоставляется по запросу

Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
LTUBE9014	TUB-LINE 70 Q4 1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 1003 x 125 мм	Штук	12,5 кг	13,5 кг
LTUBE9015	TUB-LINE 70 Q1 1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 1003 x 125 мм	Штук	11,5 кг	12,5
LTUBE9114	TUB-LINE 70 Q4 1000 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 1003 x 125 мм	Штук	11,5 кг	12,5
LTUBE9115	TUB-LINE 70 Q1 1000 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 1003 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
LTUBE9022	TUB-LINE 70 Q4 1200	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 125 мм	Штук	18 кг	19 кг
LTUBE9023	TUB-LINE 70 Q1 1200	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 125 мм	Штук	16,5 кг	17,5 кг
LTUBE9122	TUB-LINE 70 Q4 1200 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 125 мм	Штук	16,5 кг	17,5 кг
LTUBE9123	TUB-LINE 70 Q1 1200 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 125 мм	Штук	14,5 кг	15,5 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 70



Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70x 850 мм по короткой стороне, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможностью регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм).			
Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения	
 LTUBE9020	TUB-LINE 70 R4 1200/1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1200 x 1000 x 45/55 мм Элемент основания 1200 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9021	TUB-LINE 70 R1 1200/1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1200 x 1000 x 45/60 мм Элемент основания 1200 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9120	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1200 x 1000 x 35/45 мм Элемент основания 1200 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9121	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 S	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1200 x 1000 x 35/50 мм Элемент основания 1200 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9024	TUB-LINE 70 R4 1000-1200/1000-1100 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1000-1200 x 1000-1100 x 45/55 мм Элемент основания 1000-1200 x 1000-1100 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9025	TUB-LINE 70 R1 1000-1200/970-1100 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 5 – 15 мм	1000-1200 x 970-1100 x 45/60 мм Элемент основания 1000-1200 x 970-1100 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9124	TUB-LINE 70 R4 1000-1200/1000-1100 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1000-1200 x 1000-1100 x 35/45 мм Элемент основания 1000-1200 x 1000-1100 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9125	TUB-LINE 70 R1 1000-1200/970-1100 S *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 14 – 24 мм	1000-1200 x 970-1100 x 35/50 мм Элемент основания 1000-1200 x 970-1100 x 60 мм	Комплект	

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу



Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
LTUBE9020	TUB-LINE 70 R4 1200/1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1003 x 125 мм	Штук	15 кг	16 кг
LTUBE9021	TUB-LINE 70 R1 1200/1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1003 x 125 мм	Штук	14 кг	15 кг
LTUBE9120	TUB-LINE 70 R4 1200/1000 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1003 x 125 мм	Штук	14 кг	15 кг
LTUBE9121	TUB-LINE 70 R1 1200/1000 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1003 x 125 мм	Штук	12 кг	13 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.



Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE BASE




Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE BASE, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм по короткой стороне и сифоном. Поперечное ребро и рамка из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатирированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой.					
Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения			
LTUBE9301	TUB-LINE BASE Q4 900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	900 x 900 x 35/45 мм Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект			
LTUBE9302	TUB-LINE BASE Q1 900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	900 x 900 x 35/50 мм Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект			
LTUBE9303	TUB-LINE BASE R4 1200/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 900 x 35/45 мм Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм	Комплект			
LTUBE9304	TUB-LINE BASE R1 1200/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 900 x 35/50 мм Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм	Комплект			
Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу							
Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
LTUBE9301	TUB-LINE BASE Q4 900	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 1003 x 125 мм	Штук	8,5 кг	9,5 кг
LTUBE9302	TUB-LINE BASE Q1 900	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 1003 x 125 мм	Штук	7 кг	8 кг
LTUBE9303	TUB-LINE BASE R4 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	11 кг	12 кг
LTUBE9304	TUB-LINE BASE R1 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	9,5 кг	10,5 кг
Информация о групповой упаковке по запросу							

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40

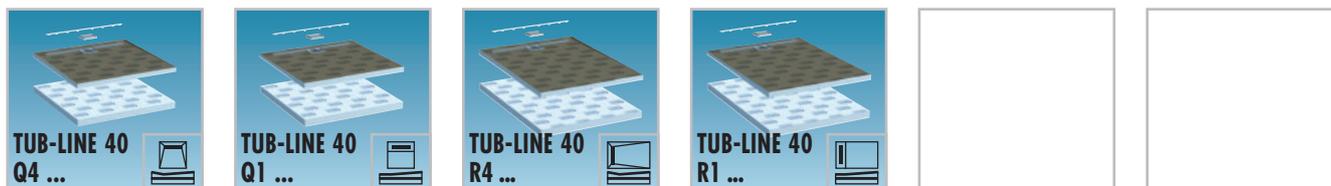

Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE 40, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 40 x 750 мм по короткой стороне, поперечное ребро из сатинированной нержавеющей стали, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой и имеет систему замыкания.			
	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения
	LTUBE9201	TUB-LINE 40 Q4 900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	900 x 900 x 30/40 мм, Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9202	TUB-LINE 40 Q1 900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	900 x 900 x 30/45 мм, Элемент основания 900 x 900 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9210	TUB-LINE 40 Q4 900-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 мм	900-1000 x 900-1000 x 30/40 мм Элемент основания 900-1000 x 900-1000 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9211	TUB-LINE 40 Q1 870-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 мм	870-1000 x 870-1000 x 30/45 мм Элемент основания 870-1000 x 870-1000 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9212	TUB-LINE 40 R4 1000/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1000 x 900 x 30/40мм Элемент основания 1000 x 900 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9213	TUB-LINE 40 R1 1000/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1000 x 900 x 30/45мм Элемент основания 1000 x 900 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9203	TUB-LINE 40 R4 1200/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 900 x 30/40 мм, Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9204	TUB-LINE 40 R1 1200/900	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 900 x 30/45 мм, Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9216	TUB-LINE 40 R4 1000-1200/900-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 мм	1000-1200 x 900-1000 x 30/40 мм Элемент основания 1000-1200 x 900-1000 x 60 мм	Комплект
	LTUBE9217	TUB-LINE 40 R1 1000-1200/870-1000 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 мм	1000-1200 x 870-1000 x 30/45 мм Элемент основания 1000-1200 x 870-1000 x 60 мм	Комплект

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу





	Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
	LTUBE9201	TUB-LINE 40 Q4 900	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 903 x 125 мм	Штук	8 кг	9 кг
	LTUBE9202	TUB-LINE 40 Q1 900	1 Комплект	Картонная упаковка	903 x 903 x 125 мм	Штук	7,5 кг	8,5 кг
	LTUBE9212	TUB-LINE 40 R4 1000/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 903 x 125 мм	Штук	9 кг	10 кг
	LTUBE9213	TUB-LINE 40 R1 1000/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
	LTUBE9203	TUB-LINE 40 R4 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	11 кг	12 кг
	LTUBE9204	TUB-LINE 40 R1 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	10,50 кг	11,50 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.



Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE 40



Информацию о спусках и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE 40, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, квадратной или прямоугольной формы, со встроенным и герметизированным сточным желобом 40 x 850 мм по короткой стороне, поперечное ребро из сатинированной нержавеющей стали, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой и имеет систему замыкания.			
Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения	
 LTUBE9214	TUB-LINE 40 Q4 1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1000 x 1000 x 30/40 мм Элемент основания 1000 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9215	TUB-LINE 40 Q1 1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1000 x 1000 x 30/45 мм Элемент основания 1000 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9222	TUB-LINE 40 Q4 1200	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 1200 x 30/40 мм Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9223	TUB-LINE 40 Q1 1200	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 1200 x 30/45 мм Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9218	TUB-LINE 40 Q4 1000-1200 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1000-1200 x 1000-1200 x 30/40 мм Элемент основания 1000-1200 x 1000-1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9219	TUB-LINE 40 Q1 970-1200 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, квадратной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	970-1200 x 970-1200 x 30/45 мм Элемент основания 970-1200 x 970-1200 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9220	TUB-LINE 40 R4 1200/1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 1000 x 30/40мм Элемент основания 1200 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9221	TUB-LINE 40 R1 1200/1000	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, стандартный формат, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 1000 x 30/45мм Элемент основания 1200 x 1000 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9224	TUB-LINE 40 R4 1000-1200/1000-1100 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 4-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 мм	1000-1200 x 1000-1100 x 30/40мм Элемент основания 1000-1200 x 1000-1100 x 60 мм	Комплект	
 LTUBE9225	TUB-LINE 40 R1 1000-1200/970-1100 *	Душевые поддоны из жестко-вспененного полистирола, прямоугольной формы , со сточным желобом, с 1-сторонним сливом , элемент основания входит в комплект поставки, индивидуальный заказ, для облицовки толщиной 11 мм	1000-1200 x 970-1100 x 30/45мм Элемент основания 1000-1200 x 970-1100 x 60 мм	Комплект	

Отдельная упаковка / *Информация об упаковке предоставляется по запросу

Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
LTUBE9214	TUB-LINE 40 Q4 1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 1003 x 125 мм	Штук	10,5 кг	11,5 кг
LTUBE9215	TUB-LINE 40 Q1 1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1003 x 1003 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
LTUBE9222	TUB-LINE 40 Q4 1200	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 120 мм	Штук	15 кг	16 кг
LTUBE9223	TUB-LINE 40 Q1 1200	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 120 мм	Штук	14,5 кг	15,5 кг
LTUBE9220	TUB-LINE 40 R4 1200/1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1003 x 125 мм	Штук	13 кг	14 кг
LTUBE9221	TUB-LINE 40 R1 1200/1000	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1003 x 125 мм	Штук	12 кг	13 кг

Информация о групповой упаковке по запросу

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ... RT / GK



Информацию о сливах и принадлежностях см. на стр. 93.

Информация о продукции		TUB-LINE 70, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм или 70 x 850 мм, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания, возможность регулировки рамки/поперечного ребра по высоте (10 мм).						
Иконка	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения			
	LTUBE9106	TUB-LINE 70 RT 900 S	Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 750 мм, включая элемент основания, для облицовки толщиной 14-24 мм	900 x 300 x 35 мм, Элемент основания 900 x 300 x 60 мм	Комплект			
	LTUBE9107	TUB-LINE 70 GK R1 1200/900	Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания	1200 x 900 x 35/50 мм, Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм	Комплект			
	LTUBE9108	TUB-LINE 70 RT 1200 S	Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 850 мм, включая элемент основания, для облицовки толщиной 14-24 мм	1200 x 300 x 35 мм, Элемент основания 1200 x 300 x 60 мм	Комплект			
	LTUBE9109	TUB-LINE 70 GK Q1 1200	Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания	1200 x 1200 x 35/50 мм, Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект			
Отдельная упаковка								
Иконка	Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
	LTUBE9106	TUB-LINE 70 RT 900 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 303 x 110 мм	Штук	2,5 кг	3 кг
	LTUBE9107	TUB-LINE 70 GK R1 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
	LTUBE9108	TUB-LINE 70 RT 1200 S	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 303 x 110 мм	Штук	3,5 кг	4 кг
	LTUBE9109	TUB-LINE 70 GK Q1 1200	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 125 мм	Штук	13 кг	14 кг
Информация о групповой упаковке по запросу								



Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информация о продукции		TUB-LINE 40, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, со встроенным и герметизированным сточным желобом 40 x 750 мм или 40 x 850 мм, поперечным ребром из сатинированной нержавеющей стали, отверстие для ревизий закрывается керамической плиткой, с системой замыкания.						
Иконка	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения			
	LTUBE9206	TUB-LINE 40 RT 900	Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 40 x 750 мм, включая элемент основания, для облицовки толщиной 11 мм	900 x 300 x 30 мм, Элемент основания 900 x 300 x 60 мм	Комплект			
	LTUBE9207	TUB-LINE 40 GK R1 1200/900	Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания	1200 x 900 x 30/45 мм, Элемент основания 1200 x 900 x 60 мм	Комплект			
	LTUBE9226	TUB-LINE 40 RT 1200	Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 40 x 850 мм, включая элемент основания, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 300 x 30 мм, Элемент основания 1200 x 300 x 60 мм	Комплект			
	LTUBE9227	TUB-LINE 40 GK Q1 1200	Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован, включая элемент основания	1200 x 1200 x 30/45 мм, Элемент основания 1200 x 1200 x 60 мм	Комплект			
Отдельная упаковка								
Иконка	Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
	LTUBE9206	TUB-LINE 40 RT 900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 303 x 110 мм	Штук	3 кг	3,5 кг
	LTUBE9207	TUB-LINE 40 GK R1 1200/900	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг
	LTUBE9226	TUB-LINE 40 RT 1200	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 302 x 113 мм	Штук	3,5 кг	4,5 кг
	LTUBE9227	TUB-LINE 40 GK Q1 1200	1 Комплект	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 125 мм	Штук	13 кг	14 кг
Информация о групповой упаковке по запросу								

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.



Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI



Информация о продукции		TUB-LINE COMBI, элементы душевого поддона из жестко-вспененного полистирола, со встроенным и герметизированным сточным желобом 70 x 750 мм или 70 x 850 мм, поперечным ребром и рамкой из нержавеющей стали, поверхность поперечного ребра представляет собой сатинированную нержавеющую сталь, его обратная сторона также может быть облицована керамической плиткой.			
Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения	
 LTUBE9306	TUB-LINE COMBI RT 900	Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 750 мм, включая встроенный горизонтальный отводной штуцер и присоединительный элемент с TUB-BAZ НТК, для облицовки толщиной 11 мм	900 x 200 x 70 мм Присоединительный элемент 900 x 120 x 70 мм	Комплект	
 LTUBE9307	TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900	Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован	1200 x 900 x 70/85 мм	Штук	
 LTUBE9308	TUB-LINE COMBI RT 1200	Несущий элемент желоба из жестко-вспененного полистирола со сточным желобом 70 x 850 мм, включая встроенный горизонтальный отводной штуцер и присоединительный элемент с TUB-BAZ НТК, для облицовки толщиной 11 мм	1200 x 200 x 70 мм Присоединительный элемент 1200 x 120 x 70 мм	Комплект	
 LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200/1200	Элемент спуска из жестко-вспененного полистирола, герметизирован	1200 x 1200 x 70/85 мм	Штук	

Отдельная упаковка								
Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка	
LTUBE9306	TUB-LINE COMBI RT 900	Комплект	Картонная упаковка	1203 x 302 x 113 мм	Комплект	3,5 кг	4,5 кг	
LTUBE9307	TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900	Штук	Картонная упаковка	1203 x 903 x 125 мм	Штук	10 кг	11 кг	
LTUBE9308	TUB-LINE COMBI RT 1200	Комплект	Картонная упаковка	1203 x 302 x 113 мм	Комплект	4,5 кг	5,5 кг	
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200/1200	Штук	Картонная упаковка	1203 x 1203 x 125 мм	Штук	13 кг	14 кг	

Информация о групповой упаковке по запросу	
--	--

Построение наклонных участков и направлений является плановой услугой.

Информация о продукте и упаковке – Системы слива и принадлежности (TUB-LINE)



Информация о продукции					
	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения
	LTUBE9051	TUB-LINE DRAS	Вертикальный отводной штуцер DN 50, с сифоном подходит для всех TUB-LINE		Штук
	LTUBE9052	TUB-LINE DRAW	Горизонтальный отводной штуцер DN 50, с сифоном, подходит для всех TUB-LINE		Штук
	LTUBE1188	TUB-BAZ STOP	Блокировочный механизм, препятствующий проникновению запахов, пены и вредных насекомых, также возможно дооснащение встроенных сливов		Штук
	LTUBE1189	TUB-BAZ HS	Съемное волосяное сито		Штук
	LTUBE1200	TUB-BAZ DN 50/40	Пластмассовый переходник с манжетным уплотнением с DN 50 на DN 40		Штук
	LTUBE1190	TUB-BAZ BST	Адаптер DN 50 под британский стандарт, BST, из ПВХ		Штук
	LTUBE1192	TUB-BAZ HTK	Колено HTK, DN 50, шарнирное соединение 0 - 87° (плавная настройка).		Штук
KIT	LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP	Вертикальный отводной штуцер DN 50 под литое отверстие 160 мм, с сифоном, включая каркас для установки решетки из искусственного материала и стандартную решетку из нержавеющей стали, а также удлинитель TUB-BAZ VER и средство противопожарной защиты	Внешний размер рамки 130 x 130 mm, решетка 120 x 120 mm	Комплект
	LTUBE1198	TUB-BAZ DGD	Проходное уплотнение для литого отверстия диаметром 160 мм, с противопожарной защитой в сочетании с TUB-BAS-S FIRE STOP		Штук
	LTUBE1199	TUB-BAZ VER	Удлинитель для отводного штуцера под литое отверстие 160 мм		Штук
	LTUBE1191	TUB-TSM	Поглощающий ударный шум коврик для элементов душевого поддона из жестко-вспененного полистирола LUX ELEMENTS на уровне пола	1250 x 1250 x 6 mm	Штук

Отдельная упаковка

	Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
	LTUBE9051	TUB-LINE DRAS	1 Штук	Пакет	160 x 220 мм	Штук	0,5 кг	
	LTUBE9052	TUB-LINE DRAW	1 Штук	Пакет	160 x 220 мм	Штук	0,3 кг	
	LTUBE1188	TUB-BAZ STOP	1 Штук	Пакет	160 x 220 мм	Штук	0,5 кг	
	LTUBE1189	TUB-BAZ HS	1 Штук	Пакет	160 x 220 мм	Штук	0,5 кг	
	LTUBE1200	TUB-BAZ DN 50/40	1 Штук	Пакет	160 x 220 мм	Штук	0,5 кг	
	LTUBE1190	TUB-BAZ BST	1 Штук	Пакет	160 x 220 мм	Штук	0,5 кг	
	LTUBE1192	TUB-BAZ HTK	1 Штук	Пакет	160 x 220 мм	Штук	0,1 кг	
	LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP	1 Комплект	Картонная упаковка	300 x 300 x 200 мм	Комплект	1,3 кг	1,5 кг
	LTUBE1198	TUB-BAZ DGD	1 Штук	Картонная упаковка	300 x 200 x 150 мм	Штук	0,5 кг	0,65 кг
	LTUBE1199	TUB-BAZ VER	1 Штук	Пакет	280 x 475 мм	Штук	0,3 кг	
	LTUBE1191	TUB-TSM	1 Штук	Пленка	Rolle, 1250 x 300 x 300 мм	Штук	7,0 кг	



Информация о продукте и упаковке – LUX ELEMENTS®-TUB (комплекты)



Информация о продукции								
	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула					Единица измерения
KIT	LTUBE1090	TUB-KIT UNI	Монтажный комплект с 5 кг COL-AK, 3,5 кг DRY-ASK, 10 погонных метров DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (внутренние углы)					Комплект
	LTUBE1098	TUB-KIT UNI GK	Монтажный комплект с 15 кг COL-AK, 3,5 кг DRY-ASK, 10 погонных метров DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (внутренние углы)					Комплект
	LTUBE1099	TUB-KIT UNI GG	Монтажный комплект с 25 кг COL-AK, 3,5 кг DRY-ASK, 10 погонных метров DRY-DB, 2 x DRY-DBIE (внутренние углы)					Комплект
Отдельная упаковка								
	Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/ единица	Вес/ картонная упаковка
	LTUBE1090	TUB-KIT UNI	1 Комплект	Ведро	Высота 220 мм / 220 мм	Комплект	10,0 кг	10,0 кг
	LTUBE1098	TUB-KIT UNI GK	1 Комплект	Картонная упаковка	400 x 400 x 300 мм	Комплект	20,0 кг	20,0 кг
	LTUBE1099	TUB-KIT UNI GG	1 Комплект	Картонная упаковка	400 x 400 x 300 мм	Комплект	30,0 кг	30,0 кг
Области применения TUB-KIT UNI, TUB-KIT UNI GK и TUB-KIT UNI GG								
	Длина TUB a в мм	Длина TUB b в мм	Без элемента основания Клеевой слой по всей поверхности	Без элемента основания На маяках высотой 15 мм	С элементом основания Клеевой слой по всей поверхности	С элементом основания На маяках высотой 15 мм		
	900	900	TUB-KIT UNI	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI	TUB-KIT UNI GK		
	1000	800	TUB-KIT UNI	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI	TUB-KIT UNI GK		
	1000	1000	TUB-KIT UNI	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI	TUB-KIT UNI GK		
	1200	1200	TUB-KIT UNI	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GG		
	1400	1400	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GG	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GG		
	1500	1500	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GG	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GG		
	2000	1000	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GG	TUB-KIT UNI GK	TUB-KIT UNI GG		

Элементы перегородок

Элементы перегородок из жестко-вспененного полистирола изготавливаются по индивидуальному заказу и имеют толщину 40 и 80 мм. Для закрепления двери на соответствующем месте монтируется полоса FIX-PRO-MAK.



Элемент обшивки

TUB-TRS 880 S SET - элемент обшивки из жестко-вспененного полистирола для стандартных ванн размером до 900 x 900 мм, включая аксессуары для монтажа.



Информация о продукте и упаковке – перегородки и элементы монтажа

Информация о продукции								
	Номер артикула	Обозначение артикула	Описание артикула	Размеры ширина x длина x высота	Единица измерения			
	LTUBE4000	TUB-TW 40 *	Элемент перегородки из жестко-вспененного полистирола для душевых поддонов TUB, индивидуальный заказ, со встроенной полосой FIX-PRO-MAK для монтажа двери	Толщина 40 мм Макс. высота 2500 мм	Кв.м			
	LTUBE4001	TUB-TW 80 *	Элемент перегородки из жестко-вспененного полистирола для душевых поддонов TUB, индивидуальный заказ, со встроенной полосой FIX-PRO-MAK для монтажа двери	Толщина 80 мм Макс. высота 2500 мм	Кв.м			
	LTUBE1016	TUB-TRS 880 S SET	Облицовочный элемент из жестко-вспененного полистирола для стандартных душевых поддонов размером до 900 x 900 мм с монтажными аксессуарами, 1 упор EL 50 250 x 50 x 50 мм, 2 штуки FIX-FID 110 и 2 штуки FIX-SD 80	880 x 300 x 30 мм	Комплект			
KIT	LTUBE4030	TUB-KIT-TW 40	Монтажный комплект для перегородок: 5 кг COL-AK, 2 Шт. COL-MK, 10 погонных метров ARM-100 SK, 8 x MONT-UNI 40		Комплект			
	LTUBE4031	TUB-KIT-TW 80	Монтажный комплект для перегородок: 5 кг COL-AK, 2 Шт. COL-MK, 10 погонных метров ARM-100 SK, 8 x MONT-UNI 80		Комплект			
Отдельная упаковка								
	Номер артикула	Обозначение артикула	Связка	Упаковка	Размеры ширина x длина x высота	Единица	Вес/единица	Вес/картонная упаковка
	LTUBE1016	TUB-TRS 880 S SET	1 Комплект	Картонная упаковка	950 x 300 x 50 мм	Комплект	2,5 кг	2,6 кг
* Информация об упаковке предоставляется по запросу								