

Teknisk data dörrkarm

Dimensioner / typ:

- LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ F med flat karmprofil, mått se ritning
- LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ B med bred blockkarmprofil, mått se ritning



Konstruktion / utförande:

- Stoppkarmar med tätningslist, 3 delar (1 x överdelsprofil, 2 x välvda profiler)
- 2 band (Utseendet passar till dörrprofilen), om glasytan är ≤ 2,00 m² med LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ F
≤ 2,75 m² med LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ B
- 3 band (Utseendet passar till dörrprofilen) med större glasytor
- Låsning med klinka, material av plast

Material:

- Dörrkarm av aluminium

Teknisk data dörrblad av glas

Dimensioner:

- med LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ F: Glasbredd (GA) = Dörrkarmens yttermått bredd (A) – (2 x 13 mm)
Glashöjd (GB) = Dörrkarmens yttermått höjd (B) – (7 + 13 mm)
- med LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ B: Glasbredd (GA) = Dörrkarmens yttermått bredd (A) – (2 x 34 mm)
Glashöjd (GB) = Dörrkarmens yttermått höjd (B) – (7 + 34 mm)
- Maximal glasbredd: 1.100 mm
- Maximal glasyta: 2,75 m² med LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ F
3,25 m² med LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ B

Material:


- 8 mm ESG (Säkerhetsglas, en skiva ESG)

Teknisk data dörrknopp / handtag

Dörrknopp massiv

LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TK



- Av aluminium, slipat liknande som rostfritt stål
- Utseendet passar till dörrprofilen
- Diameter: 45 mm

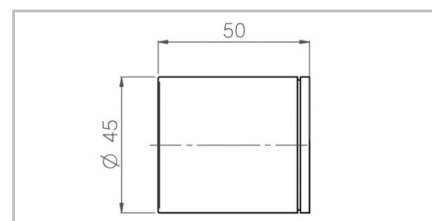



Handtag massiv

LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-GS



- Av rostfritt stål
- Utseendet passar till dörrprofilen
- Längd 300 mm
- Diameter: 20 mm

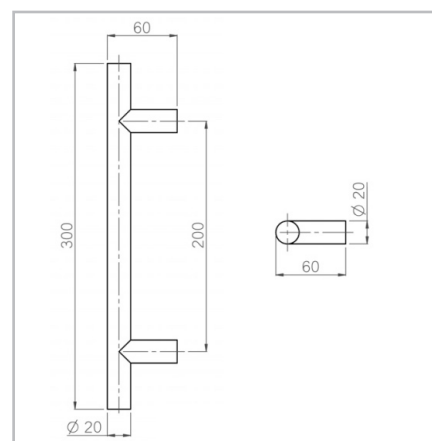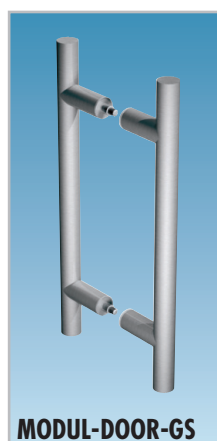

MODUL-DOOR-TZ F – Måttuppgifter

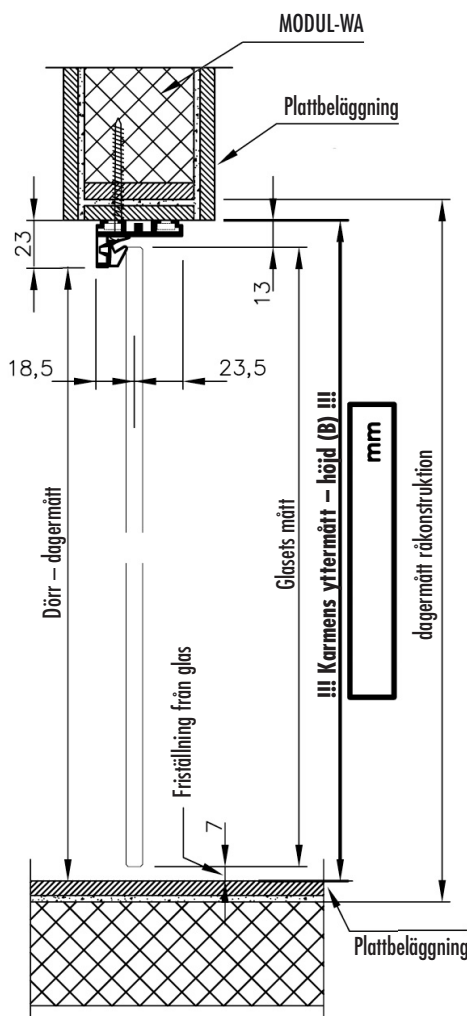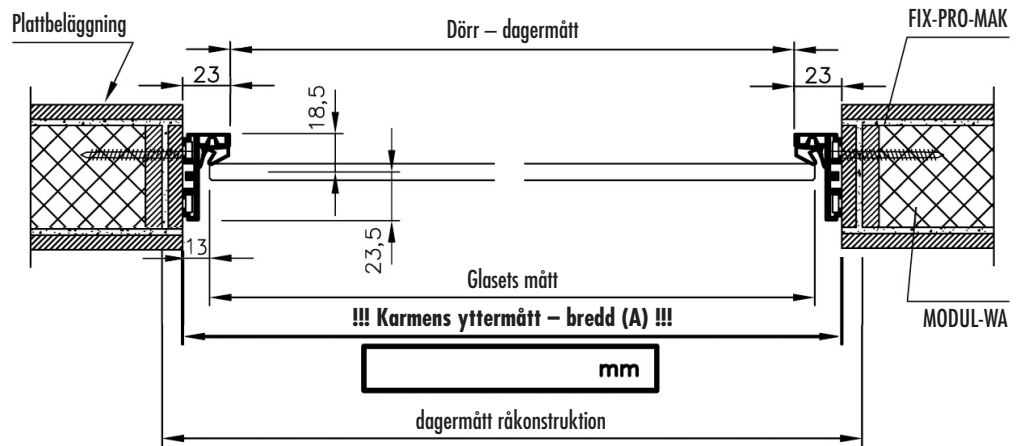

Profiltvärsnitt och band

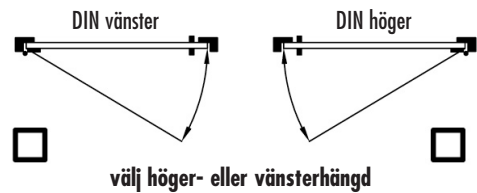

Obs! Måttangivelse för beställning:

Ange ytermått för dörrkarmen AxB (bredd x höjd) i mm samt anslagsituation (DIN vänster eller DIN höger).

Vi rekommenderar montering på plattor. Materialjockleken för plattor och lim dras av från måttet på den minsta råkonstruktionsöppningen. Dessutom rekommenderar vi att ta med minst 2 mm i beräkningen som toleransvärde för installationen.

Exempel: Råkonstruktionens mått 800x2000 mm, plattor 6 mm, lim 3 mm, tolerans för installationen 2 mm:

Bredd A = $800 - (2 \times 6) - (2 \times 3) - (1 \times 2) = 780$ mm



Höjd B = $2000 - (2 \times 6) - (2 \times 3) - (1 \times 2) = 1980$ mm

Beställningsmått Ax B = 780 x 1980 mm, DIN vänster.



LUX ELEMENTS tillfogar ingen tolerans!

Samtliga data är skyddade enligt DIN ISO 16016

MODUL-DOOR-TZ B – Måttuppgifter

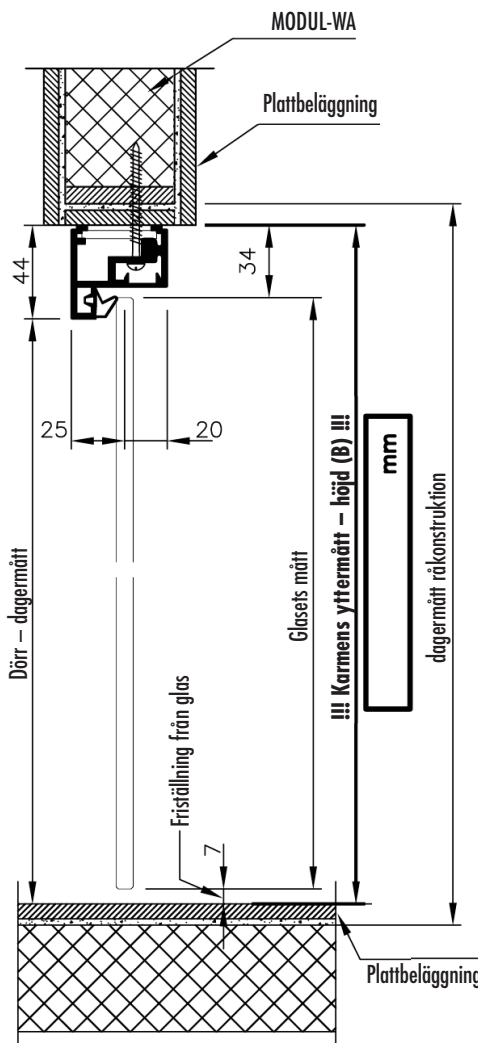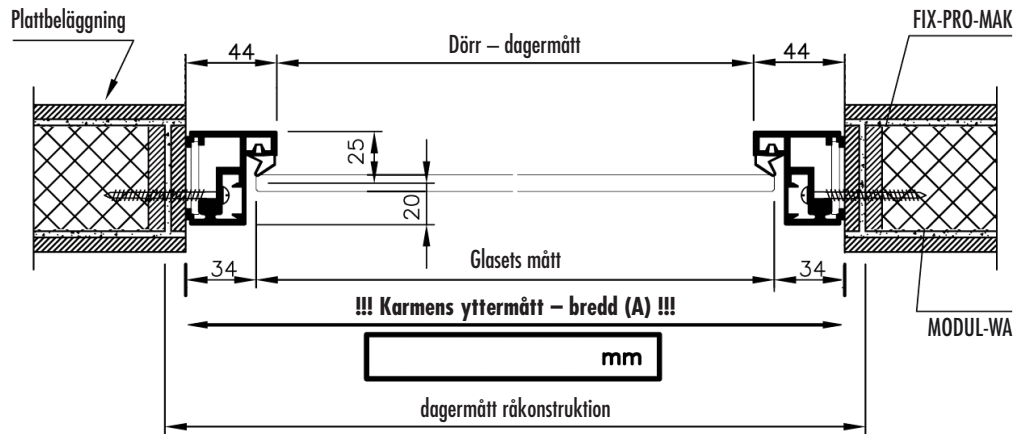

Profiltvärsnitt och band

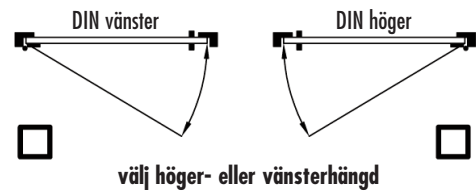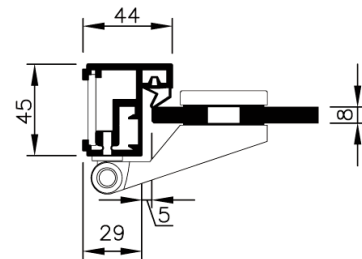

Obs! Mätangivelse för beställning:

Ange yttermått för dörrkarmen AxB (bredd x höjd) i mm samt anslagsituation (DIN vänster eller DIN höger).

Vi rekommenderar montering på plattor. Materialjockleken för plattor och lim dras av från måttet på den minsta räkonstruktionsöppningen. Dessutom rekommenderar vi att ta med minst 2 mm i beräkningen som toleransvärde för installationen.

Exempel: Räkonstruktionens mått 800x2000 mm, plattor 6 mm, lim 3 mm, tolerans för installationen 2 mm:

Bredd A = $800 - (2 \times 6) - (2 \times 3) - (1 \times 2) = 780$ mm

Höjd B = $2000 - (2 \times 6) - (2 \times 3) - (1 \times 2) = 1980$ mm

Beställningsmått AxB = 780 x 1980 mm, DIN vänster.

LUX ELEMENTS tillfogar ingen tolerans!

Samtliga data är skyddade enligt DIN ISO 16016

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-40
E-Mail info@luxelements.de

LUX ELEMENTS S.A.S

31, rue d'Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr